

DIRIS®

Clapet à Battant


97/23 CE Catégorie III
ATEX

**Réf :
215 0..**

ACIER

- » SANDWICH
- » SIMPLE BATTANT
- » NFE 29377

- » BRIDES
- » ISO PN10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100

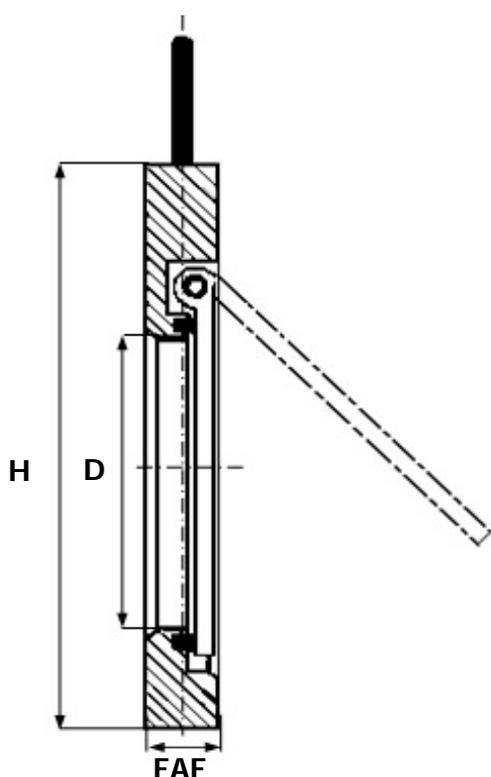

| | REF : 215 003 | REF : 215 013 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| CORPS / BODY | ACIER ZINGUÉ | ACIER ZINGUÉ |
| BATTANTS / DISCS | ACIER ZINGUÉ | ACIER ZINGUÉ |
| ÉTANCHÉITÉ / BODY SEALS | NITRILE | INOX 304 |
| CROCHET / HOOK | ACIER | ACIER |

- JOINT SUR LE CORPS
- BATTANT INOX 304 OU 316
- JOINT VITON OU PTFE
- BUTÉE D'OUVERTURE
- JOINTS DE BRIDES AMONT - AVAL

| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | | |
|--------|-------------------------|------|------|----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| INCHES | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | | |
| FAF | ISO PN10 - 16 - 20 - 25 | | | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 28 | 32 | 38 | 38 | 48 | 48 | 58 | 68 | | |
| | ISO PN40 | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 30 | 39 | 53 | 53 | 53 | 77 | 86 | 110 | |
| | ISO PN50 | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 33 | 52 | 58 | 66 | 66 | 85 | 92 | 125 | |
| | ISO PN100 | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 39 | 58 | 63 | 69 | 76 | 85 | 95 | 150 | |
| H | ISO PN10 | | | | | | 94 | 109 | 129 | 144 | 164 | 194 | 220 | 275 | 330 | 380 | 440 | 491 | 541 | 596 | 698 | |
| | ISO PN16 | | | | | | 94 | 109 | 129 | 144 | 164 | 194 | 220 | 276 | 331 | 386 | 446 | 497 | 558 | 620 | 737 | |
| | ISO PN20 | | | | | | 84 | 105 | 124 | 137 | 175 | 196 | 220 | 278 | 337 | 407 | 448 | 512 | 547 | 604 | 716 | |
| | ISO PN25 | | | | | | 94 | 109 | 129 | 144 | 170 | 196 | 226 | 286 | 344 | 404 | 460 | 517 | 567 | 627 | 734 | |
| | ISO PN40 | | | | | | 94 | 109 | 129 | 148 | 170 | 196 | 226 | 294 | 356 | 420 | 477 | 549 | 574 | 631 | 750 | |
| | ISO PN50 | | | | | | 94 | 112 | 129 | 148 | 180 | 215 | 250 | 305 | 360 | 420 | 484 | 538 | 595 | 652 | 773 | |
| D | ISO PN100 | | | | | | 94 | 112 | 129 | 148 | 191 | 239 | 264 | 318 | 398 | 455 | 490 | 563 | 610 | 682 | 790 | |
| | D | | | | | | 19 | 26 | 38 | 46 | 72 | 96 | 114 | 140 | 188 | 216 | 263 | 305 | 356 | 407 | 482 | |
| MASSE | ISO PN10 - 16 - 20 - 25 | | | | | | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 3,2 | 4,9 | 9 | 17 | 29 | 40 | 62 | 80 | 115 | 190 | |
| | ISO PN40 | | | | | | 1 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 5,4 | 10,8 | 25 | 35 | 66 | 72 | 134 | 178 | 320 | |
| | ISO PN50 | | | | | | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 6,3 | 8,5 | 17,5 | 35 | 41 | 86 | 95 | 164 | 203 | 360 | |
| | ISO PN100 | | | | | | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 8 | 9,5 | 22 | 50 | 70 | 115 | 124 | 160 | 185 | 400 | |

Unités : mm, Kg.