


SPIRALIS® SOUPAPE DE SECURITE

MALE / FEMELLE


ACIER
GAZ / NPT
PN16

97/23/CE Catégorie IV


1	Buse	Nozle	Acier C.+AISI-308L
2	Corps	Body	ASTM A106 Gr.b
3	Fût ouvert	Open Bonnet	GGG40
	Fût fermé	Closed Bonnet	ASTM A106 Gr.b
4	Bouch.non étanche	Open Cap	Laiton
	Bouch. étanche	Closed Cap	Laiton
5	Clapet	Disc	AISI-420
	Joint plat	O-ring	316 + Viton / PTFE
6	Guide	Guide	Acier carbone
7	Tige	Push Road	AISI-420
8	Ecrou de réglage	Spring Button	Acier carbone
9	Vis de réglage	Ajusting Screw	Laiton
10	Ecrou	Nut	Laiton
11	Ressort	Spring	DIN 1.7221 51 CrV 4
12	Levier	Lever	Laiton
14	Goupille	Elastic Pin	Acier carbone
17	Ecrou de clapet	Nut	Acier carbone
18	Goupille	Elastic Pin	Acier carbone
20	Joint	Gasket	PTFE
21	Joint	Gasket	Buna / Viton



SANS LEVIER



LEVIER ETANCHE

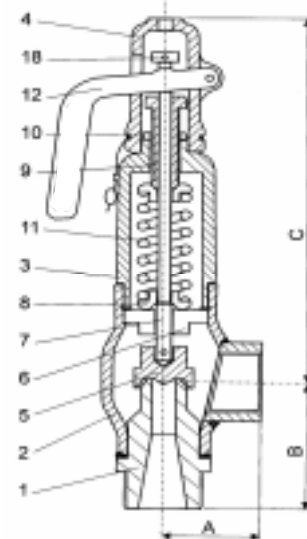

AVEC LEVIER

REF : 250 416

GRILLE DE DEBIT PAGE X040 A X090

TEMPERATURE MAXI SERVICE 300°C

PRESSION MAXI DE SERVICE 16B

LE RAPPORT PRESSION/TEMPERATURE
EST A DEFINIR PAR NOS SOINS

Portée d'étanchéité

Fluide	type	min	max
Vapeur	Métal	-10	à 230
Liquide/Gaz	Viton	-10	à 150
Liquide/Gaz	Téflon	-10	à 230

Entrée	Sortie	Orif (mm)	Sect. (mm ²)	A	B	C		Poids (kg)	
						Avec levier	Sans levier	Avec levier	Sans levier
1"	11/2"	22	380	55	93	271	232	5,5	5,3
11/4"	11/2"	23,8	445	55	93	271	232	5,5	5,3
11/2"	11/2"	23,8	445	55	93	271	232	5,7	5,5
11/2"	2"	36	1018	65	98	308	266	10	10,2
2"	2"	46	1662	65	98	308	266	10,2	10
2"	21/2"	46	1662	100	115	310	268	10,7	10,5
21/2"	21/2"	46	1662	100	115	310	268	10,7	10,5
3"	3"	46	1662	77	112	270	305	12,3	12
3"	4"	60	2827	116	148	384	331	15,8	15
4"	4"	60	2827	116	154	384	331	17,3	17